

L 750 320 LGTRDQJ

LKW-ARBEITSBÜHNE MIT 75,00 M ARBEITSHÖHE

ARBEITSBEREICH

Maximale Arbeitshöhe	75,00 m
Maximale Plattformhöhe	73,00 m
Maximale seitliche Reichweite (100 kg)	42,10 m
Maximale seitliche Reichweite (320 kg)	38,80 m
Maximale seitliche Reichweite (600 kg)	33,00 m
Schwenkbereich	500°



ARBEITSKORB

Arbeitskorbabmessungen	2,42 (3,82) x 0,97 m
Tragfähigkeit	600 kg
Korbdrehung	220°/220°

BÜHNENABMESSUNGEN

Länge	13,99 m
Breite	2,55 m
Höhe	3,99 m
Abstützbreite einseitig	5,78 m
Abstützbreite beidseitig	9,01 m
Antrieb	Diesel
Zulässiges Gesamtgewicht	32,1 t

REICHWEITENDIAGRAMM

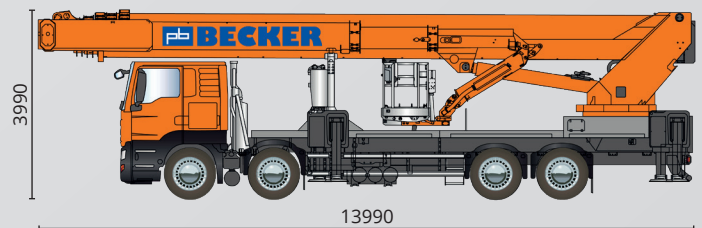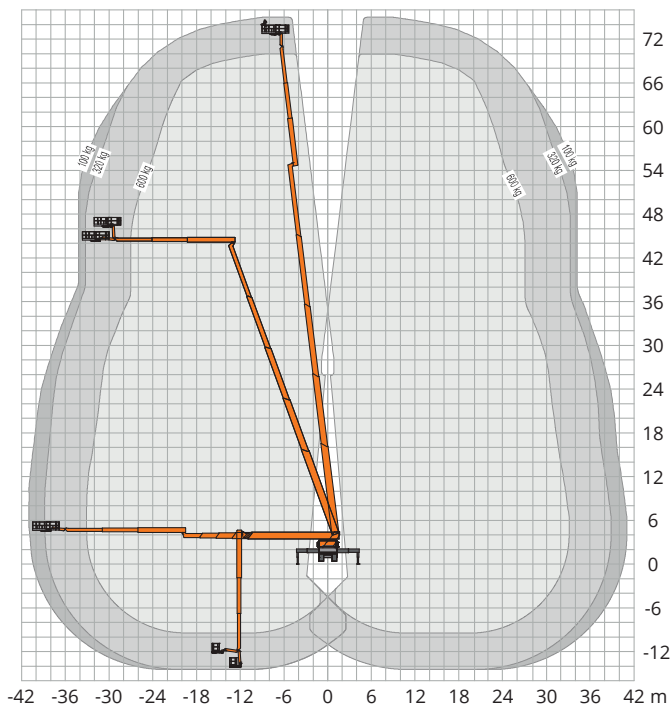

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- HOHE TRAGFÄHIGKEIT (600 KG)
- GROSSE REICHWEITE (41 M.)
- ALUKORB HYDRAULISCH AUSFAHRBAR
- ARBEITEN BIS 13,00 M UNTER FLUR MÖGLICH
- OPTIMAL FÜR ARBEITEN ÜBER DÄCHER HINWEG
- HYDRODRIVE – ZUSCHALTBARER ZUSÄTZLICHER ANTRIEB DER 2. ACHSE FÜR BESSERE TRAKTION BIS 28 KM/H